

Bauker.®

MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCTION MANUAL

GENERADOR A GASOLINA GERADOR A GASOLINE GASOLINE GENERATOR

GG3400



ADVERTENCIA - Este manual contiene información referente a la seguridad y operación de este producto. Antes de usar la herramienta, lea y entienda todas las instrucciones, precauciones y advertencias. El incumplimiento de las instrucciones puede resultar en lesión seria o daño a la propiedad.

Este manual contém informação referente à segurança e operação deste produto. Antes de usar a ferramenta, leia e entenda todas as instruções, precauções e advertências. O descumprimento das instruções pode causar séria lesão ou dano à propriedade.



ESPAÑOL / PORTUGUÊS

1 AÑOS / ANOS
GARANTÍA / GARANTIA

BauKer.[®]



Contenido

- Parte 1: Precauciones generales
- Parte 2: Piezas y componentes
- Parte 3: Inspección antes de operación
- Parte 4: Encendido del generador
- Parte 5: Apagado del generador
- Parte 6: Chequeos periódicos y mantenimiento
- Parte 7: Solución de problemas
- Parte 8: Especificaciones



ADVERTENCIA-Para reducir el riesgo de lesión, el usuario debe leer este manual de instrucciones

Parte 1: Precauciones generales

1.1. Área de trabajo

Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. El desorden y las áreas oscuras generan accidentes.

No operar herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como las que contienen líquidos inflamables, gases o polvo. Los generadores suelen irradiar chispas que pueden causar combustión.

Mantenga a curiosos y a niños alejados del generador mientras lo opera. Coloque barreras si es necesario.

1.2. Seguridad eléctrica

Las herramientas a tierra deben estar conectadas a instalaciones eléctricas seguras y de acuerdo a todas las normativas y ordenanzas. Nunca retire la conexión a tierra o modifique el enchufe de ninguna forma. Tampoco utilice ningún tipo de adaptador.

La conexión a tierra entrega poca resistencia al paso de la corriente, ésta debe estar alejada del usuario en caso de un eventual mal funcionamiento.

Las herramientas de doble aislación están equipadas con un enchufe polarizado donde un aspa es más ancha que la otra. Este enchufe por tanto puede calzar solo de una manera. Si el enchufe no calza plenamente a la red eléctrica quite el enchufe. Contacte en este caso a un electricista calificado. No intente cambiar la conexión. La doble aislación elimina la necesidad de un cable a tierra de tres hilos y la conexión a tierra de la red eléctrica.

Evite el contacto con superficies conectadas a tierra como tubos, radiadores, estanterías y refrigeradores. Hay un gran riesgo de choque eléctrico si su cuerpo conecta a tierra.

No esponga el generador a la lluvia o la humedad. Si el agua entra al generador se incrementa el riesgo de cortocircuito.

No sobrecargue la toma de corriente. Mantenga los cables lejos del calor, del aceite, de superficies filosas o de piezas en movimiento. Reemplace los cables dañados inmediatamente. Un cable dañado incrementa el riesgo de cortocircuitos.

- Cuando opere una herramienta eléctrica en exteriores, use una extensión para exteriores con la marca "W-A" o "W". Estos cables eléctricos son especialmente hechos para el uso en exteriores y reducen el riesgo de cortocircuitos.

- Todas las conexiones y medios de transmisión desde el generador hacia la carga deben ser realizadas por electricistas capacitados y en concordancia con todos los códigos locales, estatales y federales relevantes, o con cualquier otra regulación aplicable.

- El generador debe estar conectado a tierra de acuerdo a todos los códigos y estándares eléctricos antes de su operación.

- No intente conectar o desconectar si está parado sobre agua o en una superficie húmeda o mojada.

- No toque las partes electrificadas del generador ni las conexiones con ninguna parte del cuerpo o con ningún objeto que no tenga la adecuada aislación.

- Conecte el generador solo a una toma eléctrica (110 V) compatible con las características y capacidades del generador.

- Antes de conectar cualquier equipamiento al generador desconecte el equipamiento de su toma de corriente.

- Mantenga los artefactos eléctricos limpios y secos. Reemplace cualquier cable si la aislación está agrietada, con cortes o deteriorada. Reemplace las terminales desgastados, descoloridos o corroidos. Mantenga los terminales limpios y ajustados.

- Aísle todas las conexiones y desconecte los cables.

- Cuidese de los cortocircuitos. Evite el contacto con superficies conectadas a tierra como tubos, radiadores, estanterías y refrigeradores. Hay un gran riesgo de choque eléctrico si su cuerpo conecta a tierra.

1.3. Seguridad personal

- Manténgase alerta. Mire bien lo que está haciendo y use el sentido común cuando opere el generador. No use el generador si está cansado, bajo la influencia de las drogas, alcohol o medicamentos que provoquen somnolencia. Cualquier descuido mientras opera el generador podría resultar en un serio daño personal.

- Vista apropiadamente. No use ropa holgada o joyas. Sujétese el pelo largo. Mantenga su pelo, ropa y guantes alejados de las piezas en movimiento. La ropa holgada, las joyas o el

pelo largo pueden ser cogidos por este tipo de piezas.

- Evite las partidas accidentales. Asegúrese que el interruptor de encendido/apagado se encuentre en posición OFF, y desconecte el cable de la bujía cuando no esté en uso.
- Retire las herramientas y llaves del generador antes de encenderlo. Una llave u objeto que esté atascado en una pieza rotatoria podría ocasionar daños personales.
- No sobrecargue. Mantenga el generador sobre una superficie apropiada y en constante equilibrio.
- Use equipamiento de seguridad. Siempre use antiparras. Mascarillas, zapatos de seguridad, casco, y protección auditiva también debe ser usados.
- No fuerce el generador. Use el generador correctamente. Un uso correcto de su generador hará que tenga un mejor desempeño, que sea más seguro y eficiente.
- No use el generador si el interruptor de encendido o apagado está defectuoso. Cualquier generador que no pueda ser controlado a través de él puede ser peligroso y debe ser reemplazado por el servicio técnico autorizado.

1.4. Uso y cuidado del generador

ADVERTENCIA: Cuando el equipo está en funcionamiento tenga precaución con las partes calientes. No utilizar protecciones adecuadas puede generar graves quemaduras al operador. El equipo generador, en su puesta en marcha, emana gases combustibles que pueden ser tóxicos y nocivos a la salud. Si el operador no toma las medidas de precaución pertinentes, como utilizar el equipo en ambientes ventilados, utilización de protectores respiratorios, entre otros.

- Asegúrese de que el interruptor del generador se encuentre en OFF y desconecte cualquier cableado antes de hacer cualquier ajuste, cambio de accesorios o si va a guardarlo. Tales medidas de seguridad reducen el riesgo de que el generador se encienda accidentalmente.
- Guarde el generador fuera del alcance de los niños o de personas no entrenadas para su uso. Los generadores son peligrosos en manos de personas no calificadas.
- Trate los generadores con cuidado. No use generadores dañados. Etiquete los generadores dañados poniéndoles “No usar” hasta que sean reparados.
- Revise cualquier desalineación, movimiento o rotura de piezas o cualquier otra condición que pudiera afectar el funcionamiento del generador. Si el generador está dañado, el desperfecto debe ser reparado antes de usar. Muchos accidentes son ocasionados por un mal mantenimiento del generador.
- Use solo accesorios recomendados por el fabricante para los modelos específicos de generador. Los accesorios de un generador podrían ser dañinos para otro.

1.5. Servicio


- Mantenga las etiquetas y placas en el generador y el motor, pues éstas traen información muy importante. Si están perdidas o son ilegibles contáctese con su proveedor para reemplazarlas.
- El servicio técnico del generador debe ser realizado únicamente por personal calificado. El servicio o mantenimiento desarrollado por personal no calificado podría resultar en daños a la unidad.
- Cuando haga el mantenimiento del generador reemplace solo con piezas idénticas. Siga apropiadamente las instrucciones de este manual. El mal uso de las piezas o el no seguir correctamente las instrucciones de este manual puede ocasionar cortocircuito u otro tipo de daños.

1.6. Instalación


- Asegúrese de que la instalación cumpla todas las normativas locales y nacionales y que sea desarrollada por contratistas o electricistas calificados y certificados.
- Todo el trabajo eléctrico, incluso la conexión a tierra, debe ser realizado por un electricista certificado.
- Cualquier lugar de almacenaje o centro de abastecimiento de combustible para el generador debe ser construido o instalado de acuerdo a las regulaciones locales, estatales y federales.

Parte 2: Partes y componentes

1. Tanque de combustible
2. Silenciador de escape
3. Conexión a tierra
4. Enchufe/conexión AC
5. Filtro de aire
6. Manija de arranque
7. Llave de combustible
8. Ahogador
9. Estructura de soporte
10. Bujía
11. Tapa del combustible

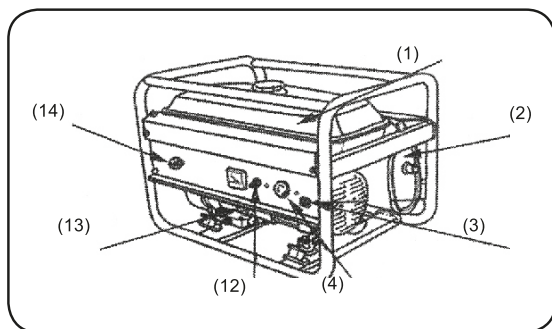

- 12. Interruptor automático de protección AC
- 13. Contenedor de aceite
- 14. Interruptor de encendido

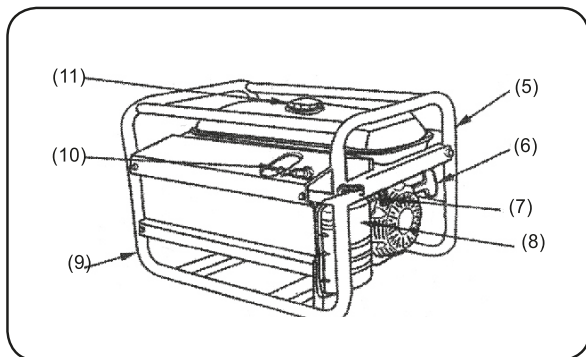


Parte 3: Revisión preliminar


3.1 Nivel de aceite

Siempre revise el aceite tras detener el generador.


1. Desenrosque la tapa del filtro y limpie el indicador de nivel de aceite con un paño.
2. Inserte el indicador de aceite dentro del filtro nuevamente.
3. En caso de que el nivel de aceite esté por debajo de lo que indica la varilla graduada, rellene con aceite hasta el máximo aconsejado.
4. Coloque nuevamente la tapa del filtro.



1




2




3

3.2. Nivel de combustible


1. Gire la tapa del depósito de combustible.




2. Chequee el nivel del combustible y rellene si es necesario.



3. Rellene sin rebasar el filtro.




4. Reinstale la tapa del tanque.




3.3. Limpiar filtro de aire


1. Quite el sujetador y saque el filtro de aire.




2. Suelte las tuercas y desarme el filtro.

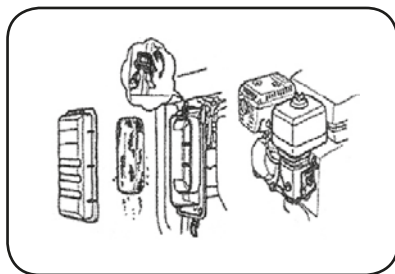


3. Separe las partes del filtro.




4. Lave:
Empape con aceite para motor
Apriete sin estrujar



Empape de kerosén
Apriete sin estrujar
Repita hasta que se vea limpio




5. Limpie suavemente las partes del filtro varias veces

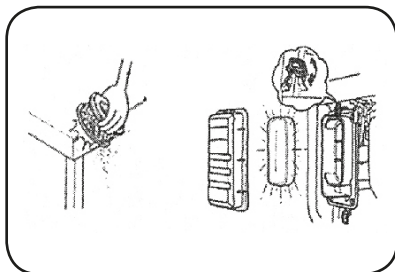


Parte 4 Partida del generador

1. Quite todas las conexiones al generador y ponga el interruptor automático de protección en OFF.




2. Gire la llave del combustible hacia la posición ON.




3. Coloque el ahogador en la posición OFF



4. Coloque el interruptor del generador en la posición ON



5. Tire la manija de arranque suavemente hasta encontrar resistencia, luego jale firmemente.



6. Una vez que el generador haya partido ponga el ahogador en la posición ON.




Consejos y cuidados para operar el generador:

1. No encienda 2 o más aparatos simultáneamente. Prefiera ir de uno a la vez.
 2. Caliente el generador sin carga por 3 minutos. Si el generador va a abastecer más de un artefacto, asegúrese de conectarlos uno por uno empezando por el de mayor consumo. La mayoría de los motores requieren más potencia de la que necesitan para partir. No exceda el límite de energía especificado para cada enchufe.
 3. Asegúrese de que todos los artefactos se encuentran en buenas condiciones antes de conectarlos al generador. Si uno de estos artefactos funciona de manera anormal desde un comienzo (Trabaja lentamente o se detiene de repente) apague el interruptor automático inmediatamente. Luego, desconecte el aparato y examínelo. Intente no sobrecargar los circuitos reduciendo la carga. Espere unos minutos antes de reanudar la operación. Si la indicación del voltímetro está demasiado alta o demasiado baja, detenga la máquina y examine las posibles causas de ese mal funcionamiento. El generador puede cargar cuando el indicador se encuentra en 110 V (60 Hz).
 4. Aplicación de corriente directa (DC): No usar DC y AC al mismo tiempo. El terminal DC podría ser usado únicamente para cargar baterías de 5 V.
 5. Cuando conecte el generador a la red doméstica asegúrese que un electricista calificado haga el trabajo. Una conexión inapropiada entre el generador y el artefacto podría provocar daños tanto al generador como al artefacto, incluso podría provocar fuego.
- Advertencia: Si el generador ha de ser conectado a la red de suministro eléctrico asegúrese de que el interruptor principal esté en OFF ya que un repentino reestablecimiento de la energía podría dañar tanto el generador como las unidades conectadas a él.


Parte 5: Detener el generador

1. Coloque en OFF el interruptor automático.




Instrucciones de uso del generador

2- Gire el interruptor del generador a la posición OFF.



3- Gire la llave del combustible en posición OFF.



Nota: Para detener el generador en un caso de emergencia gire el interruptor de encendido de la unidad hacia la posición OFF.

4- **Nueva función:** entrada USB para cargar dispositivos móviles de hasta 1 A de corriente máxima.



Nota: Antes de conectar el dispositivo móvil a la entrada USB del generador es importante que el mismo se encuentre apagado.


Chequeos y mantenimiento periódicos

Los chequeos y mantenimientos periódicos son cruciales para un buen funcionamiento de su generador. El generador consiste en un motor a gasolina, un alternador, un panel de control, una estructura metálica, etc. Apague el generador antes de realizar el mantenimiento. Si el generador debe seguir funcionando, asegurarse de que esté en un área bien ventilada. Los gases producidos por la combustión son venenosos ya que contienen monóxido de carbono. Una vez que haya utilizado el generador, límpielo inmediatamente con un paño para prevenir la corrosión y la acumulación de sedimentos.


Ítem	Revisión diaria	20 horas o primer mes	50 horas o cada 3 meses	100 horas o cada 6 meses	300 horas o cada 1 año
Revisar el aceite de la máquina	Revisar				
Reemplazar aceite del motor	Revisar	Reemplazar		Reemplazar	
Revisar el filtro del aire	Revisar				
Lavar el filtro de aire			Limpiar		
Taza del filtro de aire				Limpiar	
Filtro de aceite				Limpiar	
Bujía				Revisar/limpiar	
Válvula del combustible				Limpiar	Revisar/ajustar
Lavar cubierta del cilindro					Limpiar
Lavar estanque de combustible		Lavar en caso de ser necesario y cada 3 meses			

6.2. Cambio del aceite


1. Gire, luego saque la varilla indicadora




2. Desconecte el tornillo de drenado y vacíe el depósito de aceite en el cigüeñal.




3. Coloque nuevamente el tornillo de drenado.



4. Llene con aceite hasta el máximo nivel indicado.



5. Reinstale la varilla indicadora.




Se recomienda aceite SAE10W – 30 equivalente a la clase SG para motores a gasolina de 4 tiempos.


Temperatura del aire (bajo los 10 °C): Se recomienda un motor SAE10W-30. Temperatura aire frío (bajo los -15 °C): SE, SF, según la clasificación de la API o SAE10W – 30 equivalente a clase SG.

Bujía


1. Saque la tapa de la bujía




2. Desmonte la bujía



3. Quite los residuos producidos por la combustión




4. Mida la distancia de los electrodos.




5. Reinstale la bujía y coloque la tapa a presión.

6.3. Mantenimiento del filtro de aceite


1. Coloque la tapa del filtro en posición OFF, luego sáquelo.




2. Limpie el interior del filtro.



3. Coloque un nuevo anillo de goma en el filtro y asegure la tapa.



6.4. Mantención para cuando guarde el generador por períodos prolongados



Si el generador necesita ser guardado por mucho tiempo, deberá prepararlo como se indica:

1. Saque el tornillo de drenaje y vacíe el depósito de combustible.
2. Saque el filtro de aceite y luego drene el contenido en el cigüeñal.
3. Reinstale el tornillo de drenaje.
4. Llene con aceite hasta donde indica la varilla graduada.
5. Tire la manija de arranque hasta que ya no haya resistencia.

Parte 7: Guía para la solución de problemas

Problema: El generador está funcionando pero no genera energía

Causa:

1. El interruptor automático está abierto
2. Mala conexión o cableado defectuoso.
3. El dispositivo de conexión está malo.
4. Falla en el generador

Corrección:

1. Reinicie el interruptor automático
2. Revise y repare
3. Conecte otro dispositivo que esté en buenas condiciones
4. Contacte al servicio técnico autorizado

Problema: El generador funciona correctamente pero se atasca cuando las cargas son conectadas

Causa:

1. Cortocircuito en una de las cargas
2. El generador está sobrecargado
3. La velocidad del generador es demasiado lenta
4. Circuito del generador cortado

Corrección:

1. Desconecte la carga eléctrica cortada
2. Vea: "no sobrecargar el generador"
3. Contacte al servicio técnico autorizado
4. Contacte al servicio técnico autorizado

Problema: El generador no parte o parte defectuosamente

Causa:

1. Limpie el filtro de aire
2. Se acabó el combustible

3. La gasolina ya no sirve
4. El cable no está conectado a la bujía
5. Bujía mala
6. Agua en la gasolina
7. Sobre-estrangulación
8. Bajo nivel de aceite
9. Combustible mal mezclado
10. Válvula de entrada pegada en abierto o cerrado
11. Generador ha perdido compresión

Corrección:

1. Limpie o reemplace el filtro de aire
2. Llene el tanque de combustible
3. Drene el tanque de combustible y llénelo con combustible fresco
4. Conecte el cable a la bujía
5. Reemplace la bujía
6. Drene el tanque de combustible; llene con combustible fresco
7. Ponga el estrangulador en posición de no estrangulación
8. Llene hasta alcanzar un nivel apropiado
9. Contacte al servicio técnico autorizado
10. Contacte al servicio técnico autorizado
11. Contacte al servicio técnico autorizado

Problema: El generador se detiene durante su funcionamiento

Causa:

1. Se acabó el combustible
2. Bajo nivel de aceite
3. Falla en el generador

Corrección:

1. Llene el tanque de combustible
2. Llene con aceite hasta lograr el nivel apropiado
3. Contacte al servicio técnico autorizado

Problema: Le falta poder al generador

Causa:

1. La carga es muy alta
2. Filtro de aire sucio

3. El generador deber ser llevado al servicio técnico

Corrección:

1. Vea: “No sobrecargue el generador”
2. Reemplace el filtro de aire
3. Contacte al servicio técnico autorizado

Problema: El generador se tambalea

Causa

1. El estrangulador fue abierto muy pronto
2. El carburador está corriendo muy lento o muy despacio

Corrección

1. Mueva el estrangulador hasta una posición intermedia hasta que el generador corra sin problemas
2. Contacte al servicio técnico autorizado

Parte 8: Especificaciones

Modelo	GG3400
Tipo de alternador	Alternador de escobillas con AVR
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Voltaje salida AC (V)	110 V
Voltaje/Corriente de salida USB	5 V/ Max 1 A
Potencia nominal de salida AC (W)	3 000 W
Máximo salida AC (W)	3 300 W
Corriente nominal (A)	27.27 A
Protector automático	Si
Factor de potencia	1.0
Tipo de generador	4 tiempos, enfriado por aire, gasolina
Diámetro y recorrido del pitón (mm)	70 mm x 54 mm
Desplazamiento (cc)	208 cc
Sistema de arranque	Manual
Incluye baterías	No
Tipo de combustible	Gasolina
Lubricante	SAE#30
Capacidad del tanque	15
Salida máx. (Hp)	7.0 Hp
Continuidad de trabajo	8
Dimensiones (cm)	67,3 cm x 59,9 cm x 58,5 cm
Peso neto	48.5 kg
Nº de enchufes	1
Nivel de ruido	96 dB

Garantía y Servicio Técnico

Esta garantía es válida por 1 Año a partir de la fecha de compra del producto. Por favor, guarde su comprobante de compra.

Cómo hacer efectiva su garantía:

- Si este producto presenta una falla dentro del periodo de garantía, deberá contactar a nuestra mesa central, en alguno de los números listados en la siguiente página, dependiendo del lugar donde se encuentre.
- Tenga a mano su comprobante de compra original, detalle de las fallas, su nombre, dirección, lugar y fecha de compra. Nuestro servicio de Post Venta y Atención a Clientes lo asistirá para ubicar el centro de atención más cercano.

Lo que cubre la garantía:

- La reparación del producto por defectos debido a fatiga de material o defectos de fabricación dentro del periodo de garantía. Si cualquier pieza ya no está disponible o está discontinuada, el fabricante la reemplazará con una pieza alternativa y funcional, dentro del periodo de garantía.

Lo que no cubre la garantía:

- Daño accidental, fallas causadas por uso negligente, abuso y operación descuidada en la manipulación del producto.
- Uso del producto para cualquier propósito fuera de las actividades domésticas normales.
- Cambio o modificación del producto en cualquier forma.
- El uso de partes y accesorios distintos de los originales del fabricante.
- Instalación defectuosa.
- El desgaste normal de aspas, cepillos, cinturones, ampolletas, baterías, etc.
- Reparaciones o alteraciones realizadas por un servicio técnico o persona no autorizada.

Observaciones

Todos los trabajos deben ser llevados a cabo sólo por servicio técnico autorizado.

- Debe facilitar el comprobante de compra antes de llevar a cabo cualquier trabajo de reparación o mantenimiento.
- En caso de despachos a servicio técnico, el producto deberá estar adecuadamente limpio, seguro y embalado cuidadosamente para prevenir daños o lesiones durante el transporte.

- Cualquier pieza que sea reemplazada dentro de la garantía, será propiedad del servicio técnico autorizado y no será devuelta.
- La reparación o reemplazo del producto no extenderá el periodo de garantía.
- La reparación o reemplazo de su producto bajo garantía le otorga beneficios adicionales y que no afectan sus derechos como consumidor establecidos en la ley.

NO DUDE EN CONTACTARNOS, NUESTRO SERVICIO DE ATENCIÓN A CLIENTES LO ASISTIRÁ
CON GUSTO.

BauKer.®

Por cualquier reclamo o desperfecto dirijase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA

Teléfono de contacto:

0810-222-7634

www.sodimac.com.ar

MÉXICO

Teléfono de contacto:

018005225353

BRASIL

Telefone para contato:

0300 7634622

www.sodimac.com.br

PERÚ

Teléfono de contacto:

4192000

www.sodimac.com.pe

(Maestro) 6310300

www.maestro.com.pe

CHILE

Teléfono de contacto:

600 600 4020

www.sodimac.cl

URUGUAY

Teléfono de contacto:

0800-7634

www.sodimac.com.uy

COLOMBIA

Teléfono de contacto:

01 8000 115 150

www.homecenter.com.co

Importado y/e Distribuido por: **Argentina:** FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.:54-11-4710-5600.- **Brasil:** CONSTRUDECOR S.A - CNPJ: 03.439.316/0038-64 - SAC: 55-11-2065-2500 - **Chile:** SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K. - Av. Pdte. Eduardo Frei M. 3092, Renca, Santiago. Tel.: 56-2-2738-1000 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5. Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 - **Colombia:** SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D N° 80-70, Bogotá, Tel.: 57-1-5460000 - **México:** COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo Lopez Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlan, Naucalpan De Juarez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 5375 9000 - **Perú:** SODIMAC PERÚ S.A., RUC. 20389230724. Av. Angamos Este N° 1805 Int. 2, Surquillo - Lima - Lima. Tel.:51-1-2119500 / MAESTRO PERÚ S.A., RUC. 20112273922. Jr. San Lorenzo N° 881 (Esq. Angamos con Rep. de Panamá), Surquillo - Lima - Lima . Tel.: 51-1-6111900 - **Uruguay:** Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105.